
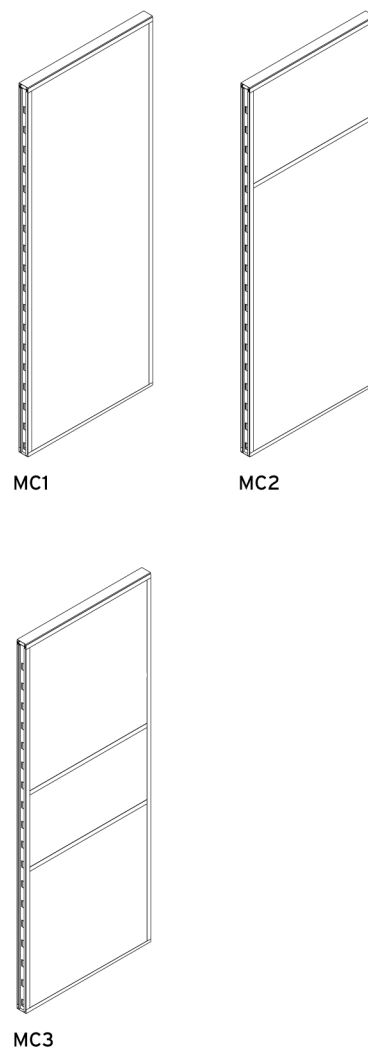


WALL SYSTEM PARTITION

Blind module _ Modulo Cieco

MC1 - MC2 - MC3

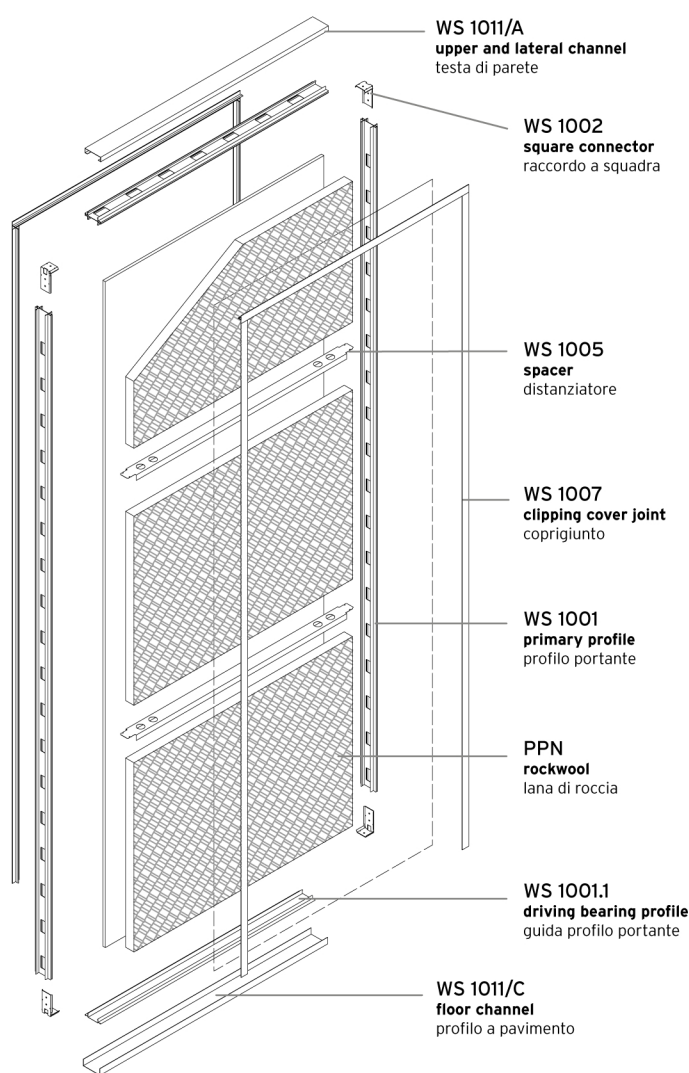

STRUCTURE _ STRUTTURA

article _ articolo	description _ descrizione	size _ dimensioni	article _ articolo	description _ descrizione	size _ dimensioni _
WS 1001	 primary galvanized steel profile with holes 50x30 mm profilo portante in acciaio zincato con fori da 50x30 mm	76X32 mm variable lenght 76X32 mm lunghezza variabile	WS 1005 / * WS 1006	 spacer distanziatore	1060 mm / * 1215 mm lenght lunghezza 1060 mm / * 1215 mm
WS 1001.1	 driving bearing profile guida profilo portante	76X16 mm 3000 mm lenght 76X16 mm lunghezza 3000 mm	WS 1007	 clipping cover joint coprigiunto estruso	3200 mm lenght lunghezza 3200 mm
WS 1002	 square connector raccordo a squadra		WS 1011/A	 upper and lateral channel testa di parete	76X19 mm 3000 mm lenght 76X19 mm lunghezza 3000 mm
			WS 1011/C	 floor/ceiling channel profilo a pavimento/soffitto	81X20 mm 3000 mm lenght 81X20 mm lunghezza 3000 mm

member_socio



CBI Europe S.p.A.
Via Mons. A.O. Romero, 14
Località San Biagio
60027 Osimo (AN) _ Italy
tel + 39 071 71 08 688

administration _ amministrazione:
fax +39 071 71 08 635
order _ ordini: fax +39 071 71 08 561
info@cbi-europe.com
www.cbi-europe.com

DIMENSIONS _ DIMENSIONI

thickness: 80 mm
module width: 1060 mm
height: from 2150 to 4000 mm
 spessore: 80 mm
 larghezza modulo: 1060 mm
 altezza: da 2150 a 4000 mm

***thickness: 80 mm**
module width: 1215 mm
height: from 2150 to 4000 mm
 spessore: 80 mm
 larghezza modulo: 1215 mm
 altezza: da 2150 a 4000 mm

AVAILABLE PANELS_ PANNELLI DISPONIBILI

WS 1017 ennobled chipboard panel formaldehyde low emission thickness 12 mm
 pannello in truciolare nobilitato a bassa emissione di formaldeide spessore 12 mm



WS 1018 unflammmable ennobled chipboard panel (without formaldehyde emission) thickness 12 mm
 pannello in truciolare nobilitato ignifugo senza emissione di formaldeide spessore 12 mm



WS 1019 * plaster board panel with PVC covering, thickness 12.5 mm
 pannello in cartongesso ricoperto con foglio in PVC, spessore 12.5 mm



WS 1020 * plaster board panel thickness 12.5 mm with prepainted steel sheet thickness 0.5 mm
 pannello in cartongesso spessore 12.5 mm ricoperto con lamiera preverniciata spessore 0.5 mm



WS 1021 hight density MDF panel thick. 14 mm with milling
 pannello in MDF alta densità spessore 14 mm fresato




panel & aluminium finishing: see finishing page _ finiture pannelli / finiture telai alluminio: vedi pagina finiture
on demand: rockwool thick. 40 mm for soundproofing _ su richiesta: lana di roccia sp.40 mm per coibentazione acustica

VERTICAL SECTION _ SEZIONE VERTICALE

MC1


MC3

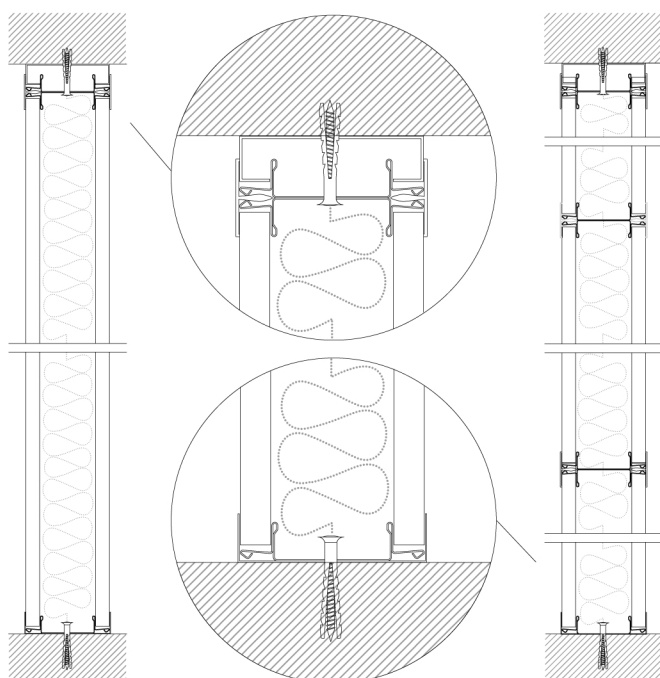

ACCESSORIES _ ACCESSORI



biadesive roll 50x3 mm for floor fixing
 nastro biadesivo 50x3 mm
 per fissaggio a pavimento



rockwool thick. 40 mm for soundproofing
 lana di roccia sp. 40 mm
 per coibentazione acustica

member_socio



CBI Europe S.p.A.
 Via Mons. A.O. Romero, 14
 Località San Biagio
 60027 Osimo (AN) _ Italy
 tel + 39 071 71 08 688

administration _ amministrazione:
 fax +39 071 71 08 635
 order _ ordini: fax +39 071 71 08 561
 info@cbi-europe.com
www.cbi-europe.com