


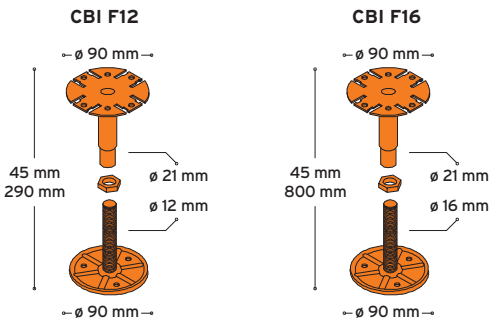


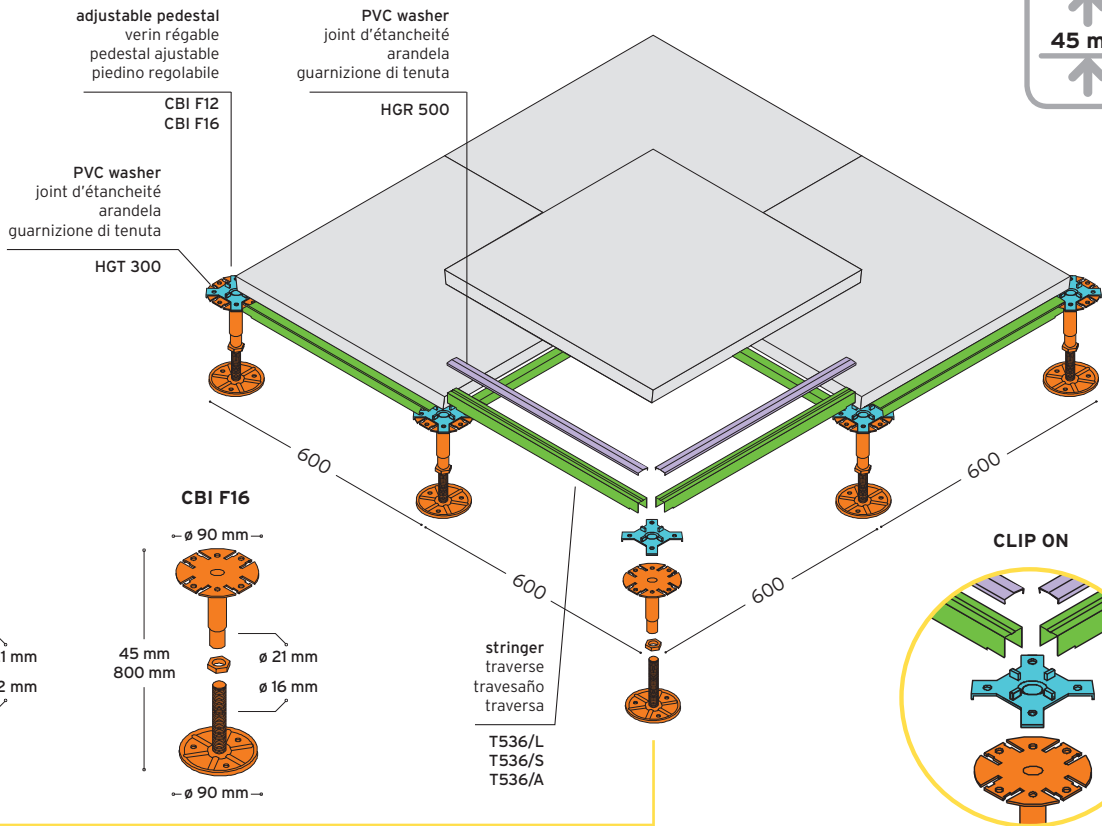

FLOOR SYSTEM CBI




PEDESTAL _ VERIN _ PEDESTAL _ PIEDINO

code	height	weight/pcs		code	height	weight/pcs	
adjustable pedestal CBI F12	CB103F12 45/65 mm	0,23 Kg	75	adjustable pedestal CBI F16	CB103F16 45/65 mm	0,30 Kg	75
verin réglable CBI F12	CB104F12 61/90 mm	0,24 Kg	60	verin réglable CBI F16	CB104F16 61/90 mm	0,34 Kg	60
pedestal ajustable CBI F12	CB105F12 83/130 mm	0,27 Kg	55	pedestal ajustable CBI F16	CB105F16 83/130 mm	0,39 Kg	55
pedino regolabile CBI F12	CB106F12 120/200 mm	0,30 Kg	50	pedino regolabile CBI F16	CB106F16 120/200 mm	0,45 Kg	50
	CB107F12 170/290 mm	0,36 Kg	40		CB107F16 170/290 mm	0,55 Kg	40
thickness _ spessore				thickness _ spessore			
2,5 mm				2,5 mm			
					CB108F16 250/390 mm	0,70 Kg	30
					CB109F16 350/490 mm	0,83 Kg	20
					CB110F16 450/650 mm	1,00 Kg	20

STRUCTURE _ STRUCTURE _ ESTRUCTURA _ STRUTTURA

stringer _ traverse _ travesaño _ traversa di collegamento

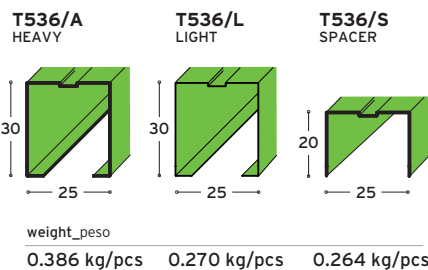

open section stringer made with galvanised steel, Clip-On System with PVC washer.

traverse à section ouverte en acier galvanisé, système Clip-On avec joint d'étanchéité.

travesaño de conexión con sección abierta de acero galvanizado, sistema Clip-On con arandela.

traversa di collegamento a sezione aperta in acciaio zincato mod. Clip-On con guarnizioni di tenuta.

Technical dates / Aspects of performance value (UNI 13964 - 2005)
Dati tecnici / Aspetti pertinenti a valori prestazionali (UNI 13964 - 2005)

FIRE REACTION _ REAZIONE AL FUOCO
(Under structure) Class A1 DM 10/03/05 DEC. 2000/147/CE

MECHANICAL RESISTANCE _ RESISTENZA MECCANICA
(Under structure) 548.80 N/m2 Normal break load/Carico normale di rottura
(Under structure) 219.50 N/m2 Normal operating load/Carico normale di esercizio

DURABILITY _ DURABILITÀ
Protection against corrosion _ Protezione contro la corrosione: EN 10327

system components _ éléments du système elementos de sistema _ elementi del sistema

CBI F12 CBI F16		pedestal _ verin pedestal _ piedino	size _ dimensioni * incidence _ incidenza ø 90 mm 3,3 pcs/mq
HGT 300		PVC washer _ joint d'étanchéité arandela _ guarnizione di tenuta	size _ dimensioni * incidence _ incidenza ø 90 mm 3,3 pcs/mq
T536/A T536/L T536/S		stringer _ traverse travesaño _ traversa	size _ dimensioni * incidence _ incidenza L 560 mm 6,0 pcs/mq
HGR 500		PVC washer _ joint d'étanchéité arandela _ guarnizione di tenuta	* incidence _ incidenza 6,0 pcs/mq

*incidence _ incidenza per: area 100 mq > cf. modularity _ modularità pages

